



ASSEMBLAGEHANDLEIDING
ORANGE | Q200
BANDENWISSELMACHINE


Overzicht onderdelen




1. Verwijder de bouten op de positie van de demontagekolom
2. Plaats de kolom op de behuizing en bevestig het met de bouten.




3. Verwijder de as van de luchtcilinder en verbind deze met deze met de as van de kolom.

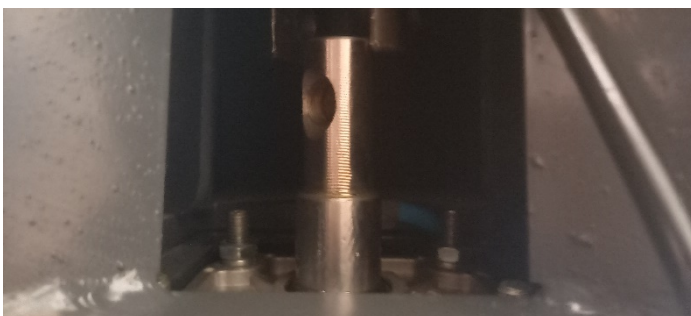

4. Verbind de luchtslang met de luchtslang van de machine.

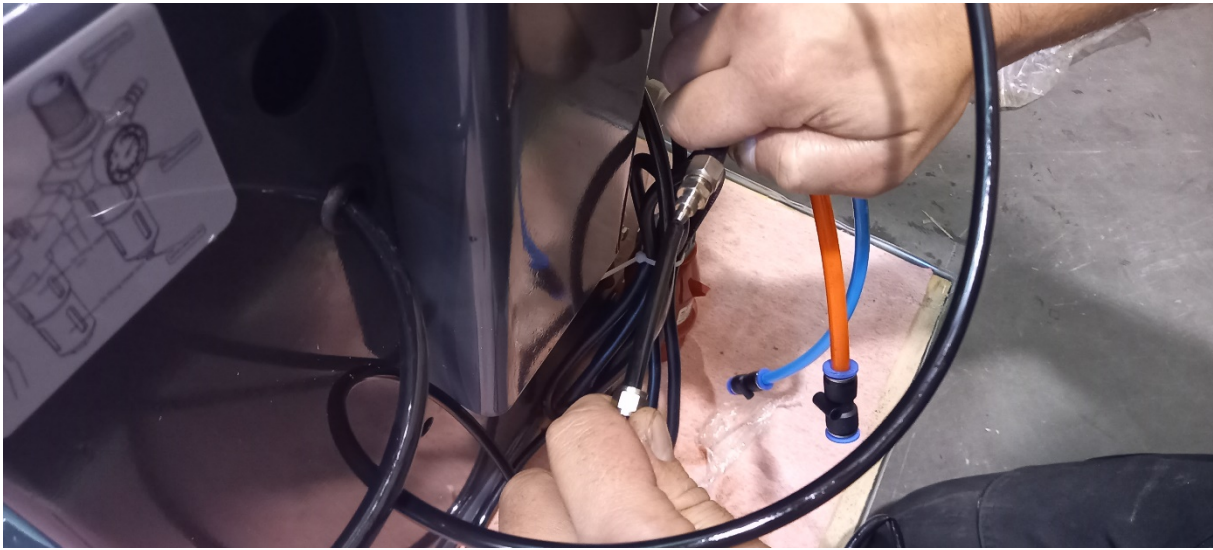

5. Monteer de lepel van de hieldrukker.
6. Monteer de bandenpomp, incl. houder aan de behuizing.
7. Monteer het afdekkapje op achterzijde kolom. Moeren meegeleverd (zie opspantafel).

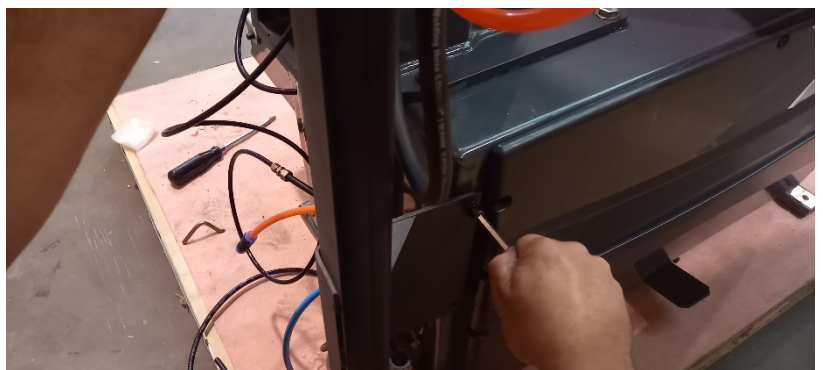

8. Verbind de luchtslangen van de bandenpomp met die van het apparaat.



9. Verwijder de dikke as van de hulparm en verbind de twee delen met elkaar. Plaats de as weer terug.



10. Plaats de hulparm op de machine en bevestig deze middels de bouten, incl. ringen.



11. Bevestig de verschillende hulpstukken.



12. Bevestig de stelvoet onder de hieldrukker.

13. Verbind de verschillende slangen met de machine.

14. Stop de stekker in het stopcontact en sluit perslucht aan op de machine en het apparaat is gereed voor gebruik!

